PAT-NO:

JP359216265A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59216265 A

TITLE:

ELECTRONIC APPARATUS

PUBN-DATE:

December 6, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHINKAI, MICHINORI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CANON INC N/A

APPL-NO: JP58089980

APPL-DATE: May 24, 1983

INT-CL (IPC): G06 F 015/02

US-CL-CURRENT: 705/36R , 705/38

ABSTRACT:

PURPOSE: To apply an electronic apparatus to a loan calculation, a reserve charge, etc., and to make the electronic apparatus practical and easily usable by correcting a necessary period to the end of payment to an integer, outputting it, adding the difference generated by this correction to the total amount of payment for adjustment, and outputting it by an integer.

CONSTITUTION: In addition to a prescribed registering key and a function key, a property calculating mode key PV, a period output key N to the end of payment of a loan, etc. are provided on a keyboard 3 of an electronic apparatus, and an operation of each key is detected by a key matrix 31. A detection result of an operation of said each key is inputted to a CPU11 of a processing device 1. An ROM12 and an RAM13 are connected to this CPU11, and an operation result of the CPU11 is printed by a printer 21 of a printer part 2. In this way, in case of a calculation, etc. of a loan calculation and a reserve charge, a period to the end of payment is corrected to an integer and outputted, a difference of the amount of money generated by this correction is

added to the amount of payment of an adjustment month and outputted by an integer, and accordingly, the electronic apparatus becomes practical and easily usable.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-216265

⑤ Int. Cl.³G 06 F 15/02

識別記号

庁内整理番号 2 7343-5B 砂公開 昭和59年(1984)12月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

9電子機器

②特 願 昭58-89980

②出 願 昭58(1983) 5 月24日

⑫発 明 者 新飼道典

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

砂代 理 人 弁理士 加藤卓

明 細 1

1. 発明の名称

電子機器

2. 特許請求の範囲

ローン支払い、定期税立などの財産計算機能を 有する電子機器において、支払いに要する期間と 調整月に支払う金額をそれぞれ整数で出力すると とを特徴とする電子機器。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は電子機器、特化ローン支払い、定期積立などの財産計算機能を有する電子卓上計算機 (以下電卓という)などのような電子機器に関するものである。

従来技術

従来のこの種の財産計算機能を有する電卓に財産計算を行わせた例を第1図に示す。(以下、電車を例に説明する。)とこでは12000000円を月0.65%の利率で借入れ、毎月の返済金額を95,000円とした場合の期間計算を行い、その結果を電卓

化附随した印字機構により印字させた結果を示す。 第1図の1行目の12,000,000PVは借入金、0.65 % は利率、95,000PMTは毎月の支払金額、最後の 265.5769Nは計算結果であつて、何ケ月後に支払 いが終了するかの期間を示すものである。

a 64

特開昭59-216265(2)

本発明はとのような従来装置の欠点に基づいて 成されたものであつて、浸然と小数点以下までの 計算結果を出力することを止め、実際の支払い方 式に対応した計算結果の出力を得るよう改良を加 えた電子機器を提供することを目的としている。 実 施 例

上記の目的を達成する為に本発明においては、 支払いが終了するまでの期間が小数点以下迄求め られるような場合にはその期間を整数に補正する とゝもに、その補正によつて生じる支払い金額の 調整を行ない、支払いに要する月数、毎月に支払 う金額、更に調整月に支払う金額をも整数で出力 する構成を採用したものである。

以下、図面に示す実施例に基き本発明を詳細に 説明する。たいし、以下の説明は上記した印字装 置付きの電卓を例にして行うとといする。

第2図には、本発明を採用した電卓の構成が示されており、図において符号1で示される処理装置は主として、公知の CPU(中央演算処理装置)
11、処理プログラムを格納した ROM(リードオ

計算ルーチンに入るが、他のモードキー、たとえば統計計算モードキーなどが押下された場合はそのモードに移る。

次にステップS2では、各レジスターの値を初 期化し、ステップS3では次のキー入力を待つ。 ステップ34では押下されたキーが数値キーが押 下されたか否かを判定する。との数値キーの押下 は、たとえばローン支払い計算の場合なら、借入 金、利率、支払い金額などの各パラメータを入力 するものであつて、第4図に示すように12,000,000 PV (借入金)、0.65% (利率)、95,000 PMT (支払 い金額)というように上述のファンクションキー および数値キーにより入力され、それが入力ごと にプリンタ部2により印刷される。たゞしこの印 刷は後述する処理においてまとめて行つてもよい し、又以上のパラメータの入力順は当業者におい て任意に変更すればよい。ステップS4で押下さ れたキーが数値キーでなかつた場合には後述する ステップ 8 8 化移行する。

数値キーの押下により上述の各パラメータが入

次に以上のような構成における CPU11 の処理動作を第3図のフローチャート図を参照して詳細に説明する。

まず第3図ステップ81においては使用者のモード指定を待つ。財産計算モード指定キー(不図示)が押下された場合はステップ82以下の財産

力されればステップ 8 5 で各パラメータに対応するフラグを立て、次にステップ 8 6 でとの各パラメータレジスタの内容を確認し(との段階でもし入力が不充分であつたり、又は入力にミスがある場合はステップ 8 6 から再びステップ 8 3 へ戻る)パラメータ入力完了を示すフラグ FPをステップ 81でセットした後、ステップ 8 8 に移る。数値キーがステップ 8 4 において押下されなかつた場合は直接ステップ 8 8 へ移る。

ステップ 8 8 においてはクリアキーが押されたか否かを確認する。ステップ 8 8 においてクリアキーが押下された場合は、ステップ 8 3 で入力した値を使用者が変更、又は取消ししたい場合であるから、ステップ 8 9 において各バラメータのレジスターをクリアし、フラグドをリセットした後再びステップ 8 3 に戻り、新たな入力を待つ。クリアキーが押されない場合はステップ 810 に移る。

ステップ S10 では演算スタートキー COMP が押下されたか否かを制定する。財産計算演算スタート キー COMP が押下されなければステップ S22におい てエラー終了、押下されればステップ S11 において演算スタートを示すフラグ FCOMP をセット した後、ステップ S12 に移り、先のパラメータがレジスタに記憶されているか否かを前述のフラグ FFを調べることにより確認する。フラグ FFがセットされていない場合にはステップ S22 でエラー終了とする。

次のステップ S13では、使用者が支払い終了迄の期間を出力するキー Nを押下したか否かを判定する。押下されない場合はステップ S23で先の財産計算演算スタートキー COMPのフラグ FCOMP をリセットし、通常の演算処理に戻る。

支払い終了迄の期間出力キーNが押下された場合はステップ 814において先に入力された各パラメータに従つて計算が実行される。 ここでは支払い終了迄の期間(回数)は、入力値(借入金、利率、支払い金額)に従つて従来同様小数点以下まで求められる。又この時に、支払い終了迄の期間が整数であるか、あるいは小数点以下まで求められているかが判断され、小数点以下まで求められ

テップ S17において最終回の支払い月を調整月として、その月に加味して補正処理される。

次のステップ S18 で先のフラグ FP をリセットした後、続くステップ S19 ではステップ S16 で補正された整数の支払い終了迄の所要期間を出力し、ステップ S20 ではその補正によつて生じた金額の差額を加味した調整月(本実施例では最終月)の支払金額を出力する。この時期整月は最終回に限らなくても良く、また設定数も1回でもよいし、年2回としても差支えないし、又これを応用してもポーナス月の支払い金額を算出するようにしても良い。

次にステップ S21 では以上のようにして得られた計算結果をプリンタ部 2 により印字出力する。 との印字例を第 4 図に示す。

ことで4行目の「265N」は、小数点以下を補正 調整して整数月として出力した支払い終了迄の所 要期間であり、5行目の「95,000PMT」は毎月の支 払い金額、又6行目の「95,078END」は支払い終了 迄の所要期間を整数期間に調整したことにより発 た場合にはフラグFPがセットされる。

ステップ S15 ではステップ S14の計算結果が小数点以下であつたか否かを先のフラグ FP を調べる ととにより判断し、もしフラグ FP がセットされて いない場合はステップ S25へ移る。

ステップ 815 でフラグ FP がセットされている、即ち計算結果が整数でなかつた場合には次のステップ 816 で調整処理を行う。これは支払い終了迄の期間出力を全て整数で出力する為の補正処理であつて、例えば先の入力状態に基いて説明するならば、借入金 12,000,000円、利率 0.65%、支払い金額 95,000円/月とした場合、支払い終了迄の所要期間は 265.5767 ケ月と求められるが、 この計算結果のうちの整数部分を最終的所要期間とする方法によるものである。すなわちこの例においては 265 ケ月と求められることとなる。

とのようにして支払い期間を,小数点以下の端数を切り捨てて整数の月数として調整することにより支払い金額に当然変更が生じるが、整数の月数に調整したことによつて影響の生じた金額はス

生した⇔差額を考慮した調整月の支払い金額である。(この例においては調整月はひと月の場合を示してある。)前述した各パラメータの印字は、このステップで計算結果と同時に一度に印字するように設定してもよく、又印字接置に限らず表示接置によつて出力するよう構成しても良い。計算結果の出力が終了したら再びステップS3に戻り次のキー入力を待つ。又「PMT」、「END」などの系字は毎月の支払い金額と調整月の支払い金額との区別が出来れば任意の他のものでもよく、また用いなくても差支えない。

効 果

以上の説明から明らかなように、本発明にあつては、財産計算を行うととのできる電子機器において、支払い終了迄の所要期間を実際の支払い方式に対応した整数回数に補正して出力し、又との補正によつて生じる金額の差額を調整月の支払いな額に加算して整数で出力する構成を採用しているので使用者は実際の支払いに即応した具合機器に計算結果を得るととが出来、従来のとの種機器に

比較してより実用的で使いやすい電子機器を提供することができる。なおローン計算のみでなく、 定期積立、保険料の計算等に広く本発明を応用することが出来るのは勿論である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の電子機器における出力結果の脱明図、第2図は本発明による電子機器の実施例を示すプロック図、第3図は第2図における CPU 11の処理の流れを示すフローチャート図、そして第4図は本発明による電子機器の出力結果を示す説明図である。

1 …処理接置

2 … ブリンタ部

3 …キーポード

11 ··· CPU

12 ··· ROM


13 ··· RAM


21 …プリンタ。

特許出願人 キャノン 株式会社


代 埋 人 弁理士 加 藤 卓






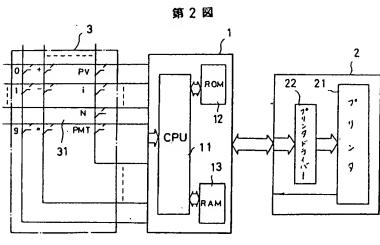

-364 -

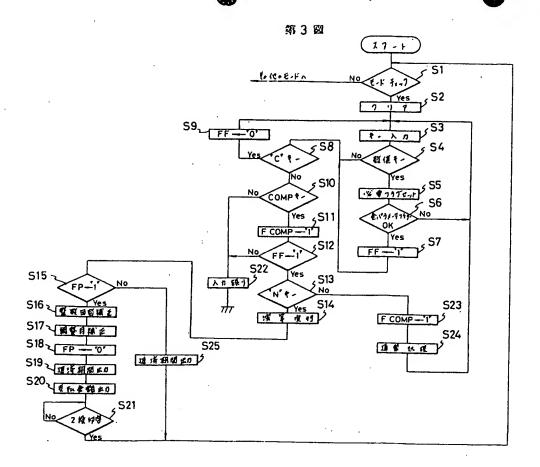

第4図

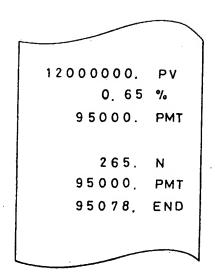

-365-